

Nieuw



Opties:

Standaard

Optioneel




Fairy (black)

Wandmodel



Model			GWH09ACC - K6DNA1A	GWH12ACC - K6DNA1D	GWH18ACD - K6DNA1D
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,7 (0,45 – 3,20)	3,5 (0,60 -3,96)	5,2 (1,25 – 6,60)
SEER / Energielabel		W/W	6,8 A ⁺⁺	7,0 A ⁺⁺	7,0 A ⁺⁺
P-design		kW	2,6	3,5	4,2
Opg. vermogen koelen	Nom.	kW	0,81	1,09	1,53
Opg. stroom koelen	Nom.	A	4,5	4,5	6,3
Verwarmingscapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	3,0 (0,45 – 4,15)	3,7 (0,60 – 5,13)	5,3 (1,10 -6,80)
SCOP / Energielabel		W/W	4,1 A ⁺	4,0 A ⁺	4,0 A ⁺
Opg. vermogen verwarmen		kW	0,78	0,99	1,41
Opg. stroom verwarmen	Nom. (min. – max.)	A	5,0	5,0	6,8
Voeding		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Voeding aansluiten op			Buitendeel	Buitendeel	Buitendeel
Afzekerwaarde		A	16 T	16 T	16 T
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit		mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Binnenunit					
Afmetingen	B x H x D	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221
Gewicht		kg	11	11	13,5
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	21 - 40	21 - 42	30 - 45
Luchtvolume		m ³ /h	390 - 610	390 - 680	470 - 800
Standaardbediening			Infrarood	Infrarood	Infrarood
Buitenunit					
Afmetingen	B x H x D	mm	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396
Gewicht		kg	27,5	31	45
Geluidsdrukkniveau		dB(A)	50	52	57
Koelleiding diameters	Vloeistof / Gas	Inch	1/4 x 3/8	1/4 x 3/8	1/4 x 1/2
Leidinglengte (Min. – Max.)		m	3 / 15	3 / 20	3 / 25
Hoogteverschil maximaal		m	10	10	10
Koudemiddel			R32	R32	R32
Hoeveelheid koudemiddel		kg	0,55	0,70	1,00
Voorgevuld tot		m	5	5	5
Extra koudemiddel		g/m	16	16	16
Bedrijfstemperaturen	Koelen	°C	-15 / 43	-15 / 43	-15 / 43
	Verwarmen	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24

Leverbaar medio 2021

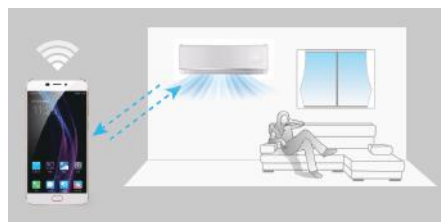

Standaard WiFi-module



Optionele bedrade bediening



Optionele keycardcontrole